


工建たより H23年 節分号



新しい年を迎えたばかりだと思っていたら、あっという間に
2月がやってきてしまいました…
毎年思うことですが、一日一日が過ぎていくのが早いです…(>_<)
さて、今号の工建たよりは、鈴鹿市新築工事と四日市市税理士事務所の
改装工事の模様をご紹介します。

四日市市新正 税理士事務所 改装工事

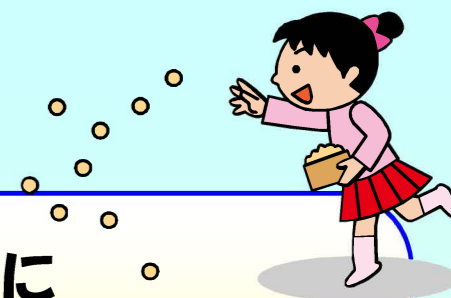

事務所の改装工事を行いました。
天井・壁のクロス張替え、床のフロア張替え、和式トイレから洋式
トイレへ交換など大掛かりな改装工事になりました。




《工事前》

使用していなかった事務所の大改装です！



《解体工事》

細心の注意をはらいながら解体工事を
進めていきます～

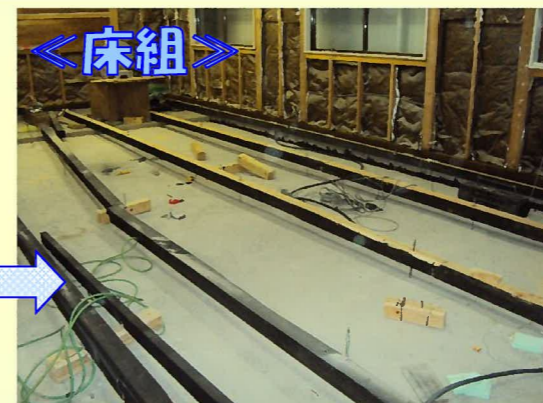

《床組》



新たに床が組み立て
ていきます。



丁寧にクロスが張られていきます
だんだん出来上がってきました～(o^)



《クロス工事》



天井や壁が次々と張られていきます



《造作》



全ての工事が完了し、
フロアに張られてい
た養生が剥がされました



《クリーニング》



お引き渡しに向けて
お掃除中～(o)
施主様へお引き
渡しさせて頂く
のもあと少しです
(^-)^

完成した模様は、次号にてご紹介
させていただきます！お楽しみに～♪

トリビュートホームWB 鈴鹿市下大久保町 新築工事



鈴鹿おろしが吹き抜ける中、現場では基礎工事が着々と進んでいます。寒さに負けず、職人さん達は頑張ってます。




基礎工事

建物を造っていく中で、建物の基準となる最初の作業が丁張りです。この丁張りを間違ってしまうと、図面通りの建物が建てられなくなってしまうので、図面を基に間違いのないよう進めていきます。



根切掘削→砕石打設後、防湿シートを張り、配筋を組んでいきます。

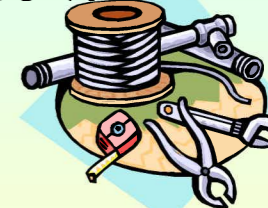


配筋検査も無事合格したので次の工程へGO～(o)／

配筋の上にムラにならないように生コンを流し込んでいきます。



基礎配筋が完成した時点で、保証機関の検査員さんの厳しいチェックを受けます。この配筋検査に合格しないと次の工程へ進む事ができないんですが、無事合格を頂きました(´▽`)

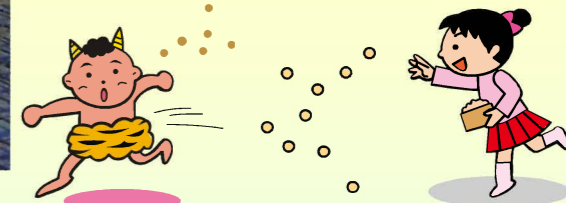


生コンが固まったら、型枠を丁寧にバラしていきます。型枠を外せば基礎の完成です！



立ち上がり打設から建前までの間、1ヶ月ほど乾燥期間を設けます。



基礎の立ち上がりの型枠にも生コンを流し込んでいきます。

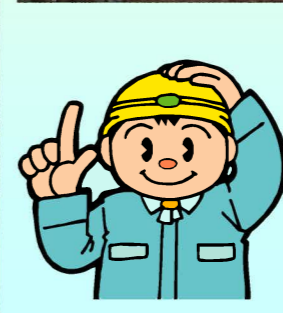

新築・増改築・リフォーム・水廻り改修などをご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！

TEL : 059-332-5992
<http://www.m-kouken.com>



水谷工建

有限会社