



工建たより H26年 如月号



あっという間に2月です！
 比較的暖かい日が続いたかと思えばグッと冷え込む寒い日がやってきたりと温度変化が激しいですね(>_<)
 皆さん体調を崩さないように気をつけてくださいね。
 今回の工建たよりは新たに始まりました四日市市桜町・外裝修繕工事と四日市市八幡町・WB新築工事の模様をご紹介します。どうぞご覧ください～い\(^o^)/

四日市市桜町 外裝修繕工事



外壁とヌックの塗り替え工事と坪庭の撤去工事のご依頼をいただきました。
 経年劣化により外壁がくすんだ状態になっていました。



《工事前》



今回の工事で坪庭は撤去しちゃいます。

《足場設置工事》

足場が運ばれ、手際よく組み立てられていきます。



足場設置完了！
 防護ネットですっぽりと覆われました。

《既存コーキング撤去→充填》

劣化したコーキングを撤去しないままでは、雨漏りの原因になったりするので、弊社では既存のコーキングをすべて撤去し、新たに充填し直します。



既存コーキング撤去中！
 手間のかかる作業です(>_<)

新たなコーキングを充填する前にマスキング（緑色の養生テープ）をすることで、余分なコーキングがサッシや外壁に付くことなく、綺麗に仕上がります。



コーキング充填完了です！
 綺麗に仕上がっていますよ～(^_^)



《高圧洗浄作業》

塗装工事に入る前にお掃除です！
 高圧洗浄で一気に汚れを洗い流しちゃいます(^_^)



《塗装工事》

養生をしっかりとしてから塗装工事にかかります！
 下地処理をしてからセラミック変性シリコン樹脂1回目塗布→セラミック変性シリコン樹脂2回目塗布の工程で行われます。



セラミック変性シリコン樹脂1回目塗布



セラミック変性シリコン樹脂2回目塗布
 大小さまざまなサイズの刷毛やローラーを使って7細かな部分も塗装していきます。

四日市市八幡町
トリビュートホーム
WB新築工事



着々と工事が進んでいます。
厳しい寒さの中、職人さんたちは頑張っています！



《防蟻処理》

防腐防蟻剤には【エコボロンPRO】を使用します。有効成分に『ホウ酸塩』を採用した防腐防蟻剤です。木部に浸透して、食べられない・腐らない木にします。無機物であるホウ酸塩は科学的に安定しているため分解されず、揮発・蒸発することもないので、効果が長続きます。空気を汚すことがないので、シックハウスやアレルギーの心配は無用です。



《建前》



晴天に恵まれ、建前日和でした。

社長の手によって最初の柱が立てられると次々と柱が立てられ、梁が組み立てられていきます。

1階部分が組み上げられ、2階の床張りへと工事は進みます。



棟部分が組み立てられていきます。高い場所にもかかわらず、大工さん達はヒョイヒョイと移動して作業を行っていきます。高所恐怖症の私には無理です…(>_<)


構造用合板が張られ、床部分が出来上がると次々と柱が立てられ、梁と組み立てられていきます。



家の形がだんだん出来上がってきました(^o^)



一日の最後には施主様ご家族に建前が無事済んだことをご報告させていただき、建物の四隅と大黒柱にお酒をまいてお清めをさせていただきました(^)

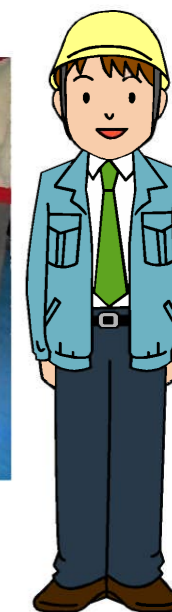

新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水廻り改修などをご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！



0800-2002807
http://www.m-kouken.com



水谷工建

有限会社