

# 工建たより H30年 神無月号



**10月です！**  
気がつけば田んぼの稲刈りも終わり、蟬の声が秋の虫たちの声に変わっていました…。  
まだまだ夏日の日もありますが、だんだんと秋に変わってきているんですね～(〇)

さて、今回の工建たよりは四日市市日永西・改修工事の完成した模様と、  
桑名市志知・離れ新築工事の模様をご紹介します。  
どうぞご覧ください～い\(^o^)/

## 四日市市日永西 改修工事



お部屋3室の改修工事が完工しました！  
和室から洋室へ生まれ変わったお部屋は松の香りが、畳を新調した和室からはい草の香りが漂う癒しの空間になりました。施主様ご家族からは大変喜んでいただけました。

### ◀ 4畳半・クロス工事 ▶



パテ処理を行い、パテが乾いてからクロス紙を貼っていきます。



クロス紙を壁のサイズに合わせて加工し、1枚ずつ貼っていきます。



綺麗に仕上がりました。ホワイト系のクロス紙を貼ったので部屋全体が以前より明るくなりました。

### ◀ 4畳半和室・ハンカ`パイプ`取り付け & 清掃 & ワックス掛け ▶



押入にハンカ`パイプ`を取り付けます



養生板を撤去し、掃除機をかけ、水拭きを行います



ワックス掛け完了です！床板にツヤが出綺麗に仕上がりました(^)

天然素材の蜜ロウワックスを塗布していきます。



### ◀ 洋室・クロス貼り替え工事 ▶



既存のクロス紙を捲り、パテ処理を行います。



パテが乾いたら新たにクロス紙を貼っていきます。



クロス貼り替え工事完了です。こちらのお部屋も以前より明るくなりました。



次ページへ続きます！



# 西永市日市四日 改修工事



## ≪ 内装建具搬入工事 ≫



微調整を行いながら建具を取り付けていきます。



建具がキッチリ納まりました(^o^)/

開き扉の取っ手を取り付けます。

和室側は襖紙、洋室側はクロス紙で仕上げてあります。

## ≪ 畳搬入工事 ≫




新しい畳が運び込まれ、設置されていきます。



い草のいい香りが部屋中に広がります。癒されますね~(^^)

## ≪ 転倒防止 金具取り付け ≫

四畳半の洋室に戻した  
タンスを金物で固定します。

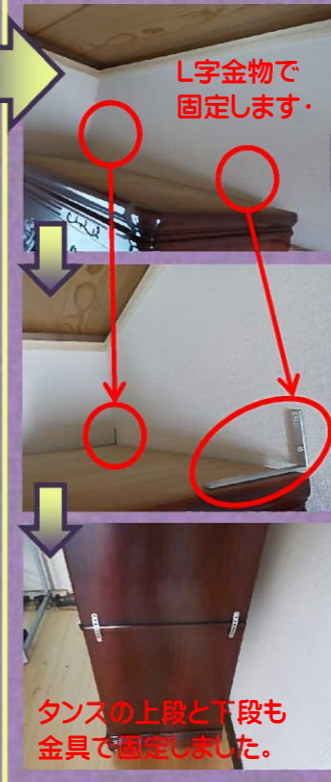

L字金物で  
固定します。

タンスの上段と下段も  
金具で固定しました。

## ≪ 完工 ≫



和室、洋室とも明るくなり、桧とい草のいい香りが漂う癒しのお部屋になりました。  
大きなタンスも金具で固定したので、一安心です。

# 桑名市志知 トリビュートホーム 離れWB新築工事



着々と工事が進んでおります。  
基礎工事後、お天気が心配されましたが某吉日に、無事建前を執り行うことができました。  
大工さん達が手際よく柱や屋根を組み上げて、家の形が出来上がっていきます。



## ≪ 基礎工事 ≫



丁張りをを行います。丁張りは建物の位置を決める大切な作業です。丁張り作業が終わると掘削作業を行い、砕石を打設して地面を整え、型枠を組み、配筋を組み上げていきます。

生コンを打設していきます。



次ページに  
続きます。



玄関土間部分を嵩上げて、基礎工事完了です！  
床組までのしばらくの間は養生期間となります。



立上り部分の型枠をばらしていきます。



生コンが乾いたら立上り部分の型枠を組み、  
生コンを打設していきます。



打設完了です！

生コンをコテなどの道具  
で均していきます。



次ページへ続きます！

桑名市志知  
トリビュートホーム  
離れWB新築工事




≪ 床組工事 ≫



木材が運び込まれ、ホルトの位置に合わせて1本ずつ加工していきます。



加工が済んだら、防蟻剤の活性化木炭塗料スーパーカーボンコートを塗布していきます。

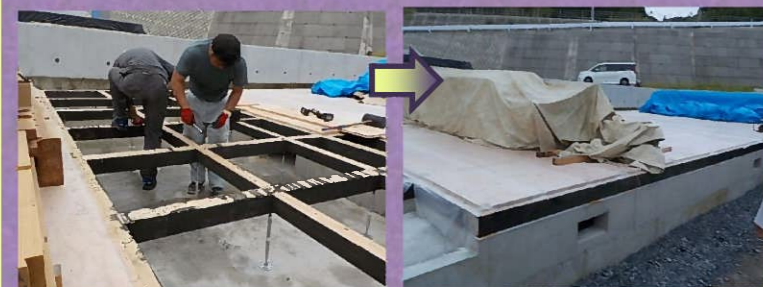

床が生まれ、床合板を仮貼りしておきます。

活性化木炭塗料 スーパーカーボンコートとは？



床構造部分に塗ることで湿気、臭い、カビ、腐朽菌を予防する炭塗料です。薬剤を使用せず、天然素材なので安心してお住まいいただけます。

- ◎カビ・腐食を防ぎます
- ◎白蟻などの害虫予防
- ◎脱臭効果
- ◎断熱効果

≪ 足場設置工事 ≫



鋼管が運び込まれ、職人さん達が手際よく組み上げていきます。



足場が設置されました。建前の日を待つばかりです(^)



≪ 建前 ≫

前日までお天気が優れずヤキモキしておりましたが、建前当日は雨も上がり無事建前を執り行うことができました。



最初に柱が弊社社長の手によって建てられました！これを合図に大工さん達が次々と柱を建てていきます。

ブルーシートを取り外し、床に溜まった雨水をモップで掃き出します。床板にはビニールシートで養生がされています。



柱の次に梁が組まれていきます。



ボルトや金物を取り付けていきます。

棟部分が組まれていきます。



野地板がクレーンで上げられ次々と貼られていきます。



屋根の下地が出来上がりました。



一日の最後にはお施主様へ建前が無事済んだことをご報告させていただき、建物の四隅へお酒をまいてお清めをさせていただきました(^)




新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水廻り改修などをご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！



0800-2002807

http://www.m-kouken.com

通話料無料  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます



水谷工建