

工建たより 2019年文月号



あっという間に6月が過ぎ去り、7月ですね。

梅雨真っ只中ですがなんだか梅雨時期のように感じられない私であります(ーー;)昔は梅雨時期といえば長雨がシトシトと降り、ジメジメ&ムシムシした日が続いていたように思うのですが…何だか気候が変わってきたように感じます(>_<)

さて、今月の工建たよりは引き続き、四日市市中町・トリビュートホームWB新築工事と先月ご紹介できなかった三重郡朝日町・介護手摺工事、三重郡朝日町・母屋縁側雨戸工事の模様をご紹介します。
どうぞご覧ください＼(^o^)／

四日市市中町 トリビュートホーム WB新築工事



雨にも負けず、暑さにも負けず…職人達は着々と工事を進めています。
壁には耐力壁が貼られ、窓の位置にはサッシがはめ込まれ、住まいの形がだんだんと出来上がってきました。

《造作工事》



基礎部分に断熱材を充填していきます。

仮貼りしてあつた床下地を外し、床通気溝の加工を行います。

床に断熱材をはめ込んでいきます。

壁には耐力壁を貼っていきます。

床下地を貼っていきます。

壁には耐力壁を貼っていきます。

断熱材が浮いてこないように木棟で押えます。

サッシが運び込まれ、一窓ずつはめていきます。

【防蟻処理済】のシールが貼られています。

およそ5年以内に分解し、消えてしまうので、5年ごとに再処理が必要です。

エコボロンPROは揮発しない無機物「ホウ酸塩」を採用した木材保存剤です。すばやく木材に浸透して、害虫や菌による劣化から家を守ります。揮発しないので、水に流されるなどしない限り効果が持続します。また、空気を汚さないのでシックハウスの心配がありません。

《防蟻処理》



床の通気溝の加工を行った後、防蟻処理を行いました。
防蟻剤には人や動物に安心な『ホウ酸系防腐防蟻剤・エコボロンPRO』を塗布してあります。

一般的な農薬系防蟻剤は農薬の成分が蒸発し、シックハウスの原因になったり、施工からお



およそ5年以内に分解し、消えてしまうので、5年ごとに再処理が必要です。
エコボロンPROは揮発しない無機物「ホウ酸塩」を採用した木材保存剤です。すばやく木材に浸透して、害虫や菌による劣化から家を守ります。揮発しないので、水に流されるなどしない限り効果が持続します。また、空気を汚さないのでシックハウスの心配がありません。

《屋根工事》



防水シートが貼られ、屋根部材が取り付けられます。



今回屋根はGL鋼板で仕上げます。鋼板が運び込まれ次々に貼られていきます。



続きは次号でご紹介します。
お楽しみに～♪

『エコボロン PRO』
公益社団法人 日本木材保存協会 認定薬剤 (A-5430)



三重郡朝日町 介護手摺工事



室内に手摺りを付けたいとご相談いただきました。
施主様のご要望をケアマネージャーの方と相談＆確認を行いながら設置場所を決めて
いきました。



« 工事前 »

玄関ホール、廊下、キッチン、洗面所、浴室、トイレへの動線に沿って手摺りを設置します。



①玄関ホール～廊下
②・③廊下



②・③廊下



④廊下



⑤廊下



⑤廊下～トイレ
⑦廊下～キッチン～洗面所



⑦廊下～キッチン～洗面所



⑧洗面所



⑨洗面所～浴室



⑩トイレ



⑪トイレ




11ヶ所に手摺りを設置するこ
とになりました。

施主様の握りやすい高さに
手摺りを取り付けます。

« 手摺り設置 »

壁に下地となる板を取り付け
ます。

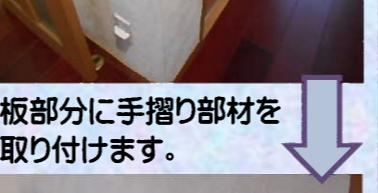

« 完工 »

全ての手摺りが取り付けられました！施主様には大変喜んでいただけました(^^)



①玄関ホール～廊下



②・③廊下



④廊下



⑤廊下



⑤廊下～トイレ
⑦廊下～キッチン～洗面所



⑦廊下～キッチン～洗面所



⑦廊下～キッチン～洗面所



⑦廊下～キッチン～洗面所



⑧洗面所



⑨洗面所～浴室




⑨洗面所～浴室



⑩トイレ



⑪トイレ



施主様の握りやすい高さ、
必要なヶ所に手摺りを取り
付けてあるので、安心して
移動していただけます。



三重郡朝日町 母屋縁側雨戸工事



木製雨戸の新調工事のご相談をいただきました。
当初は南側の雨戸をとのお話しでしたが、北側の雨戸も同じく新調することになりました。

«工事前»

築40年以上の和風建築のお住まいです。経年劣化により雨戸や敷居レールが傷んでいる状態でした。



«木製雨戸新調工事»



新しい雨戸が現場に搬入されました！杉の赤杢板で作られています。



南側の雨戸から工事にかかります。既存の雨戸と敷居レールを撤去していきます。

雨戸を1枚ずつ微調整しながら納めています。職人の技が光ります(^_^)



綺麗に納まりました！南側の雨戸工事完了です。



敷居に新品の真鍮レールを取り付け、不陸調整を行います。
不陸調整をしっかりやっておかないと、雨戸をキッチリ納める事ができません。



北側の雨戸も綺麗に納まりました。ピッタリ隙間なく納まっています(^_^\v



新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水廻り改修などを
ご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！



FREE
アクセス 0800-2002807

通話料金無料
携帯電話・PHSからご利用いただけます
<http://www.m-kouken.com>



水谷工建
有限会社