



# 工建たより 2021年 睦月号



明けましておめでとうございます  
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

2021年最初の工建たよりは昨年ご紹介しきれなかった工事をドーンとご紹介します！  
どうぞご覧下さいm(\_\_)m

## 四日市市川島町 母家改修工事



納戸、押入、居間・・・多岐に渡る工事でしたが昨年中に終わることができました。  
施主様ご家族には工事中ご不便をおかけしましたが、綺麗に修繕された室内をご覧いただき大変喜んでいただけました。

### ◀ 居間床修繕工事 ▶



大引に断熱受けを取り付けます。

断熱材を敷設し、  
合板を貼ります。



仕上げのフロア材を貼り、居間の床修繕工事完了です。

### ◀ 縁側押入床修繕工事 ▶



縁側押入の床を増し貼りで修繕します。

防腐防蟻剤を  
塗布します。



防腐防蟻剤が乾いたらラワンベニヤを貼って、仕切り棚を戻して工事完了です(^o^)/

### ◀ 内装建具調整 ▶



既存の敷居にロウを塗って建具の滑りを良くします。



既存の内装建具を戻して全ての工事が完了しました(^\_^)v



## 四日市市尾平町 下水切替工事



下水の配管を切り替える為に撤去した土間を透水性コンクリートで新たに仕上げました。  
透水性コンクリートは雨が降っても雨水を自然に地中へ浸透させるので、水溜りができたり雨水が下水へ集中するのを防ぎ、雑草が生えてくることもないので草抜きをする手間が省けます。




### ≪ 犬走り打設工事 ≫



ミキサー車で運ばれてきた透水性コンクリートを一輪車とバケツに小分けし犬走り部分まで運び、コテを使って均していきます。  
透水性コンクリートが固まってしまうので手早く仕上げます。時間との勝負です！

透水性コンクリートを運び、コテで均していく作業をひたすら繰り返していきます…(>\_<)

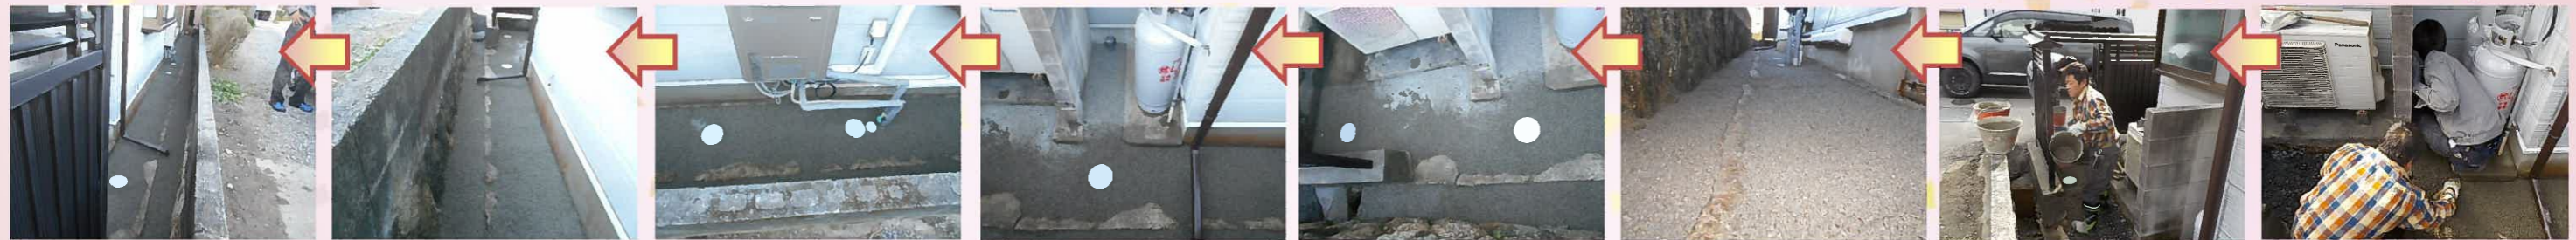

犬走り打設工事完了です！綺麗に仕上がりました。これで犬走り部分に雨水が溜まることもなく、雑草も生えてこないの草抜きをする事もなくなります(^\_^)v

完成まであと少し…

## 四日市市山城町 修繕工事



インターホンと軒樋の修繕工事のご依頼をいただきました。  
既存のインターホンは屋外側のカメラ部分が曇ってしまい、屋内側のモニターには人影しか映らなくなっていました。  
軒樋の集水器は破損して外れている状態でした。今回の工事でインターホンと集水器を取り替えました。



### ≪ 工事前 ≫



屋内側のモニターは影が映るだけの状態でした(>\_<)



集水器が破損し、外れてしまっている状態でした。

### ≪ インターホン取替工事 ≫

既存のインターホンとモニターを取り外し、新しいインターホンとモニターを取り付けます。



はっきり、くっきり映ります！  
これで安心です(^^)

### ≪ 軒樋集水器取替工事 ≫



破損していた集水器を取り外し、新しい集水器に交換しました。  
これで雨が降っても安心です。



# 三重郡菟野町 カーポート工事



カーポート工事のご依頼をいただきました。  
片流れタイプのすっきりしたデザインのカーポートを設置しました。



## 《カーポート設置》



支柱を立てる為の穴を掘っていきます。



必要な深さまで掘ったら生コンを打設し、基礎を作ります。



支柱を立て、土のうでしっかり仮固定します。



ポリカーボネートを1枚ずつ貼っていきます。



屋根部分を組み上げていきます。



仮固定してあった支柱部分を水平器を使って真っすぐ立っていることを確認しながら生コンで固定し、固まるまで添え木を立てておきます。



完成です(^o^)/



# 四日市市川島町 台風被害修繕工事



昨年9月初めの台風で軒樋のジョイント部分が破損してしまい雨水が漏れるので直したいとご依頼をいただきました。  
現場調査の結果、軒樋自体に破損している所はなかったので、ジョイント部分の修繕のみ行いました。



## 《軒樋修繕工事》

破損していた部分が2階屋根の軒樋部分だったので、足場を組みます。



ジョイントの一部が破損し、軒樋が外れ掛けている状態でした。



割れて残っていたジョイントを撤去します。



新しいジョイントを取り付けます。



ぴったり納まりました！



これで雨が降っても雨水が漏れることもなく安心です(^^)



四日市市小古曾東  
テラス工事



テラス工事のご依頼をいただきました。  
庭に面した掃き出し窓部分に1.5間サイズのテラスを設置することになりました。



《 テラス設置工事 》



テラスを設置する位置を確認し、支柱を立てる為の穴を掘っていきます。

必要な深さまで掘ったら生コンを打設し、基礎を作ります。

支柱を立てる位置を確認します。



屋根部分を組み上げ、ポリカーボネートを1枚ずつ貼っていきます。

支柱を立て、土のうでしっかり仮固定します。



前面にスクリーンを1段設置するので枠を組み、ポリカーボネートをはめ込んでいきます。

仮固定してあった支柱を真っ直ぐに立っていることを水平器で確認しながら生コンで固定していきます。



テラス工事完了です(^\_^)v

物干しと樋を取り付けます。



新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水廻り改修などを  
ご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！



水谷工建



0800-200-2807

通話料金無料  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます

<http://www.m-kouken.com>