



# 工建たより 2025年 葉月号

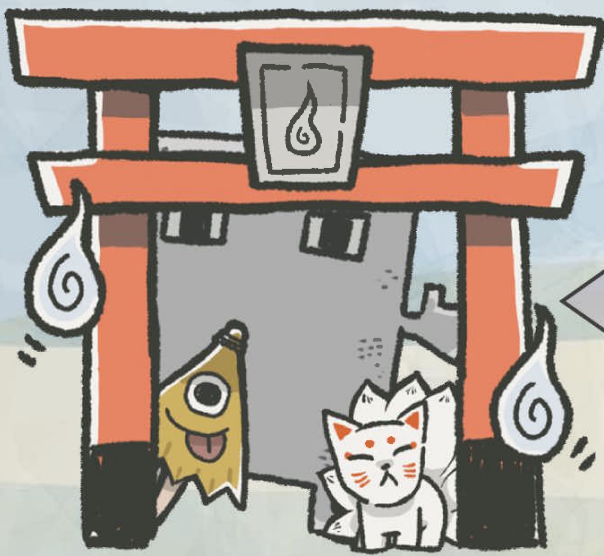

## 鈴鹿市上田町 断熱窓工事①

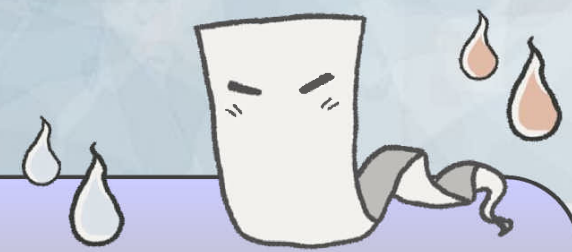

窓工事のご依頼をいただきました。

内窓タイプとカバー工法タイプのメリットとデメリットをご説明し、ご提案させていただきました。

ご家族での相談の結果、今回の工事はカバー工法での取り替え工事となりました。

今回の工事は住宅省エネ2025キャンペーン(先進的窓リノベ2025事業)の補助対象工事となりますので補助金が交付されます。(勝手口ドア、出窓のガラス交換は補助金対象外)



### 《 工事前 》

リビングの掃き出し窓、中窓、台所の中窓、勝手口ドアをカバー工法にて取り替えます。台所の出窓はガラスのみ交換します。

リビング  
掃き出し窓(内観)



リビング  
掃き出し窓(外観)



リビング 中窓(内観)



リビング 中窓(外観)



台所 中窓(内観)



台所 中窓(外観)



台所 出窓(内観)



台所 出窓(外観)



勝手口ドア(内観)



勝手口ドア(外観)



### カバー工法とは？

既設の窓枠に新しい窓枠を取り付け、断熱性能の高いガラスを取り付けます。外壁を壊すような大掛かりな工事が不要なので、1日※1で窓のリフォームが完了します。


※1 施工時間は、現場の状況により異なります。

### 《 取り替え工事① 》


新しいサッシが運ばれてきました！



既設の障子を次々と取り外していきます。

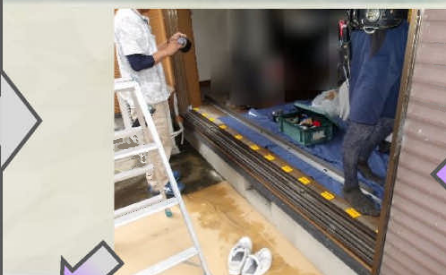



職人さんたちが掃き出し窓、中窓、勝手口ドアに分かれて作業を進めます。

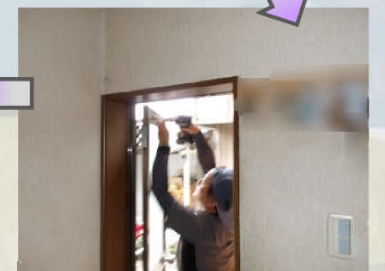

勝手口ドアも取り外します。



高さ調整の部材を取り付け、防水テープを貼っていきます。

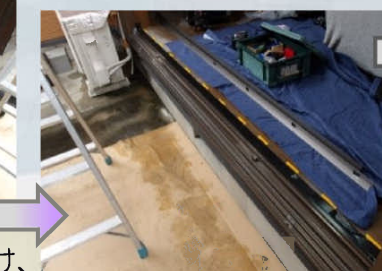

新しい窓枠を取り付けていきます。




次ページへ続きます♪



# 鈴鹿市上田町 断熱窓工事②



## 《 取り替え工事② 》

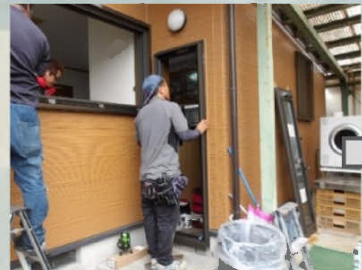



対角寸法を確認してから窓  
枠を固定し、障子をはめて  
いきます。



勝手口ドアにも新しい枠を取り付けてコーキングを打設します。

台所の中窓の縦格子を外し、掃除を行います。





防水テープを貼ります。

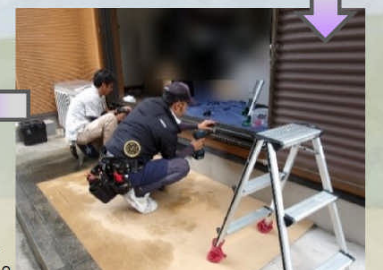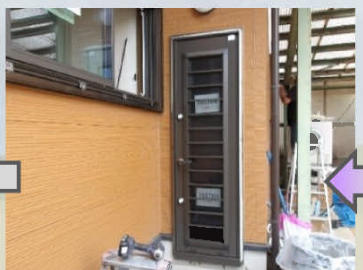

台所出窓のガラス交換を行います。F I X窓も外し、既設の障子を水洗いして汚れを落とします。

勝手口ドアを取り付けます。

障子の可動確認を行います。

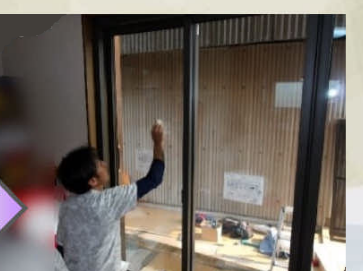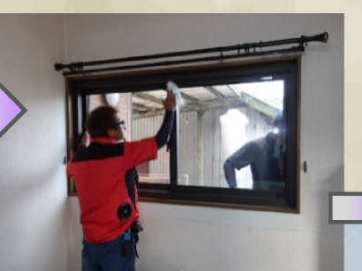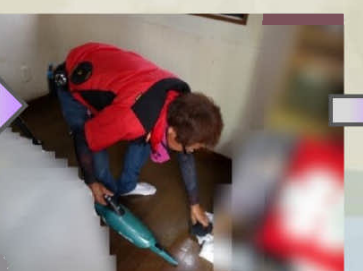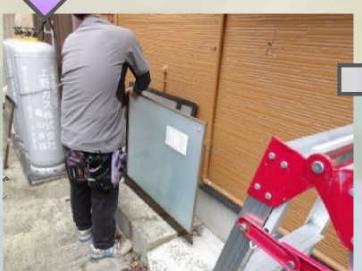

既設のガラスを取り外し、新しいガラスをはめ込み窓枠に戻していきます。

掃除を行い工事完了です(^^)／


## 《 完工 》

断熱窓工事完工です！  
きれいに納まりました。これからまだまだ暑い日が続くので  
エアコンの効き具合を実感していただけたと思います。

リビング  
掃き出し窓(内観)



リビング  
掃き出し窓(外観)

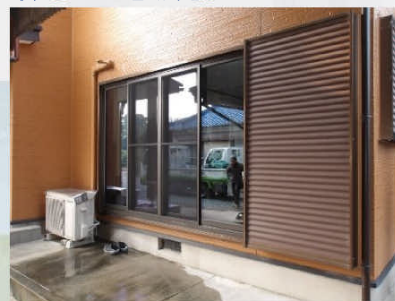

リビング 中窓(内観)



リビング 中窓(外観)



台所 中窓(内観)



台所 中窓(外観)



台所 出窓(内観)



台所 出窓(外観)



勝手口ドア(外観)



勝手口ドア(内観)



# 鈴鹿市若松西 外装修繕及び防犯カメラ並びに修繕諸工事①



ブロック塀の修繕、防犯カメラの設置、キッチン周りのコーキング打設、網戸の張り替え、多岐に渡る工事のご依頼をいただきました。  
各業者さんの日程を調整して、1日で工事が終わるように工程を組み、施工させていただきました。



## 《 ブロック塀工事 》

まずは1ヶ所目から…既設の基礎部分に縦筋を打ち込み、生コンを打設してブロックを置いていきます。



途切れているこの部分にブロックを積みます。



1ヶ所目の生コンがある程度固まる間に2ヶ所目に取り掛かります。縦筋や横筋を入れながらブロックを積んでいきます。

1ヶ所目を仕上げていきます。



2ヶ所目も仕上げていきます。

ブロック塀工事完了です(^^)／

## 《 キッチン周りコーキング工事 》

新たにコーキングを充填するためにマスキングテープで養生をしておきます。



キッチン周りの既設のコーキングを撤去していきます。

コーキングを充填していきます。



コーキング工事完了です(^^)／ きれいに仕上がりました。

マスキングテープを撤去していきます。

## 鈴鹿市若松西 外装修繕及び防犯カメラ並びに修繕諸工事②



### 《 防犯カメラ設置工事 》

お施主様と相談しながら決めた位置にBOXと空管を取り付けていきます。



防犯カメラを設置します。既設の電源からカメラの分の電源が取れるように配線工事を行います。




屋内にモニターを取り付け、カメラの角度を調整したら設置工事完了です(^^)／

空管に配線を通してカメラを取り付けていきます。



### 《 網戸張り替え工事 》


上げ下げ窓3ヶ所、引違い窓3ヶ所、勝手口ドアの合計7ヶ所の網戸を張り替えます。

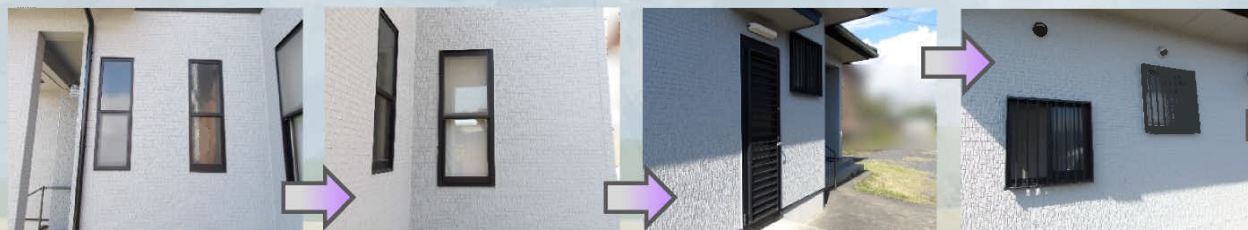


網押さえゴムとネットを外し、枠の掃除を行います。



新しいネットと網押さえゴムをローラーを使って枠に取り付けていきます。



余分なネットを切り取ったら張り替え完了です！

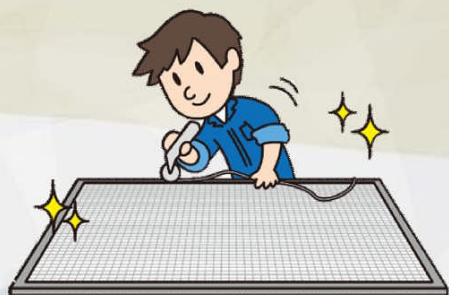

張り替えが終わった網戸を戻して、網戸張替工事完了です(^^)v

～ 新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修・外構などお住いのことならお気軽にご相談ください！ ～



059-321-4018



<https://m-kouken.com>

