

工建たより 2026年 睦月号



明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

2026年最初の工建たよりは昨年ご紹介できなかった四日市市東阿倉川・改修工事の模様を引き続きご紹介させていただきます！ どうぞご覧ください。



四日市市東阿倉川 改修工事①





多岐に渡る工事も着々と工事も進み、昨年無事お引渡しさせていただきました。
完工までの模様をご紹介させていただきます。
今回の工事は住宅省エネ2025キャンペーン(先進的窓リノベ2025事業、子育てグリーン支援事業)の工事対象となりますので補助金が交付されます。

≪ 大工工事① ≫

幅木を取り付けていきます。



廻縁を取り付けていきます。

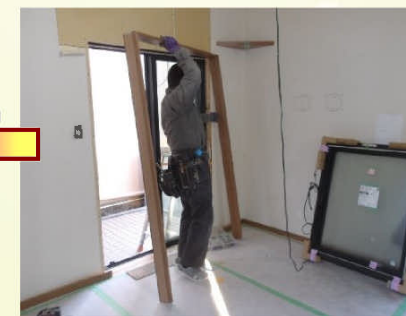
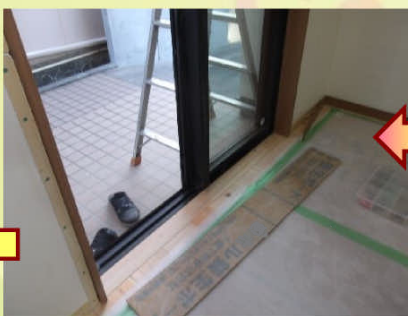


幅木と廻縁の
取り付け完了～。

窓枠の取り付け完了です～(^O^)/

窓枠とサッシを固定します。

新たに取付けた掃き出し窓の窓枠を組み、取り付けていきます。

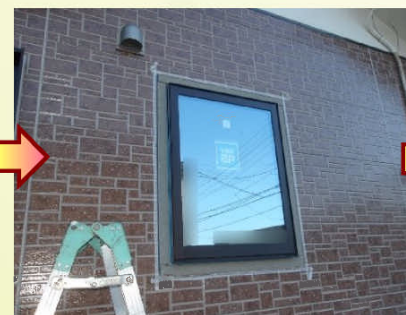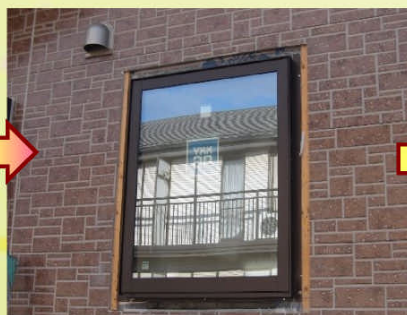

既存の引違い窓を縦すべり出し窓へ取り替えます。
縦格子、障子、窓枠を撤去し、縦すべり出し用の窓枠を取り付け、障子をはめます。



窓廻りに防水コーキングを充填し、壁下地材を取り付けます。

掃き出し窓の窓廻りにも防水コーキングを充填し、壁下地材を取り付けます。

四日市市東阿倉川 改修工事②



≪ クロス工事① ≫

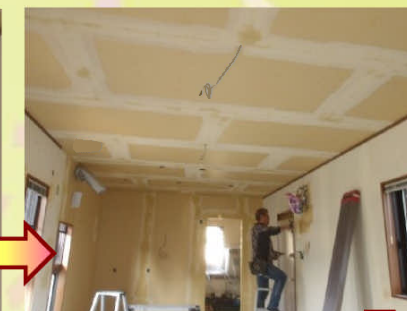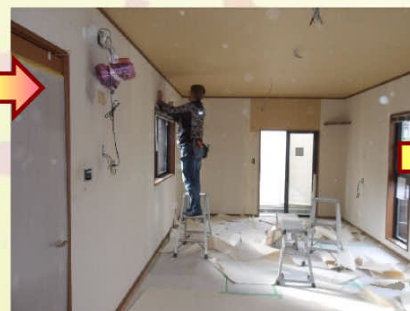


既設のクロス紙を捲っていきます。

捲り完了～


1回目のパテ処理を行っていきます。

2回目のパテ処理。

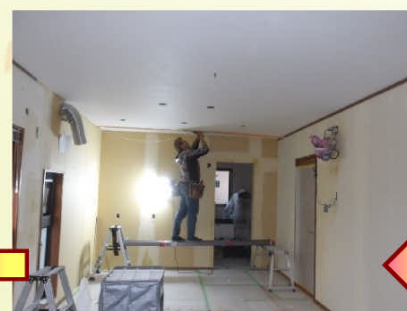



↓
パテ処理した部分の研磨を行ってからクロス紙を壁に貼っていきます

クロス紙ののり付けを行い、天井から貼っていきます。

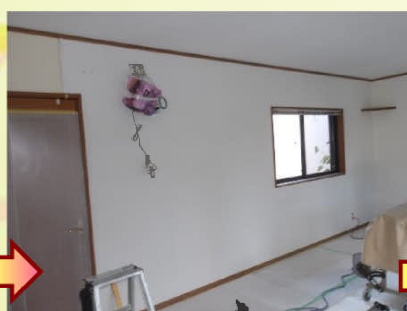

クロス工事完了です～(〇〇)／

≪ 給排水管工事 ≫

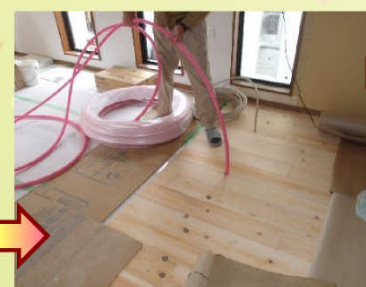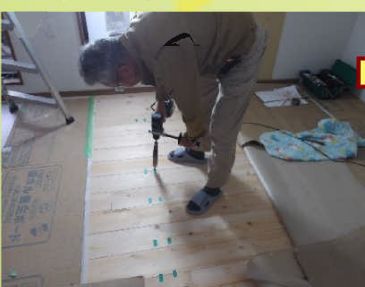

新しくキッチンが設置される場所の給排水管工事を行います。



四日市市東阿倉川 改修工事③



《 電気工事 》



電設を仕上げていきます。スイッチやコンセント、照明器具を取り付けていきます。

配線を整理し、新しい分電盤へ取り替えます。



コンセントの電圧を計測して、電気工事完了です(^^)v




キッチン用の配線を行います。

《 大工工事② 》



キッチン周りの養生を撤去し、掃除します。

床のキズやへこみ、汚れの補修を行います。
アイロンやペーパー掛けをして補修します。

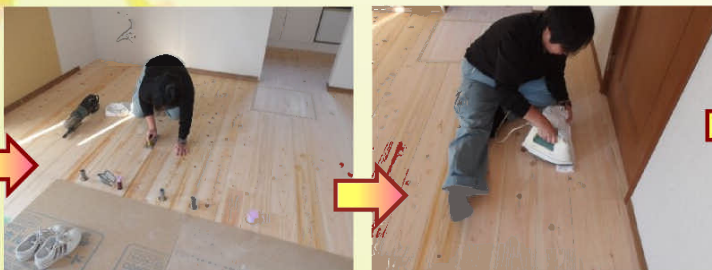


ワックスを塗布する前に
幅木にマスキングテープで
養生しておきます。

天然素材の未晒し蜜ロウワックスを薄く伸ばしながら塗布していきます。



《 キッチン設置工事① 》

キッチンパネルを壁のサイズに合わせて加工します。

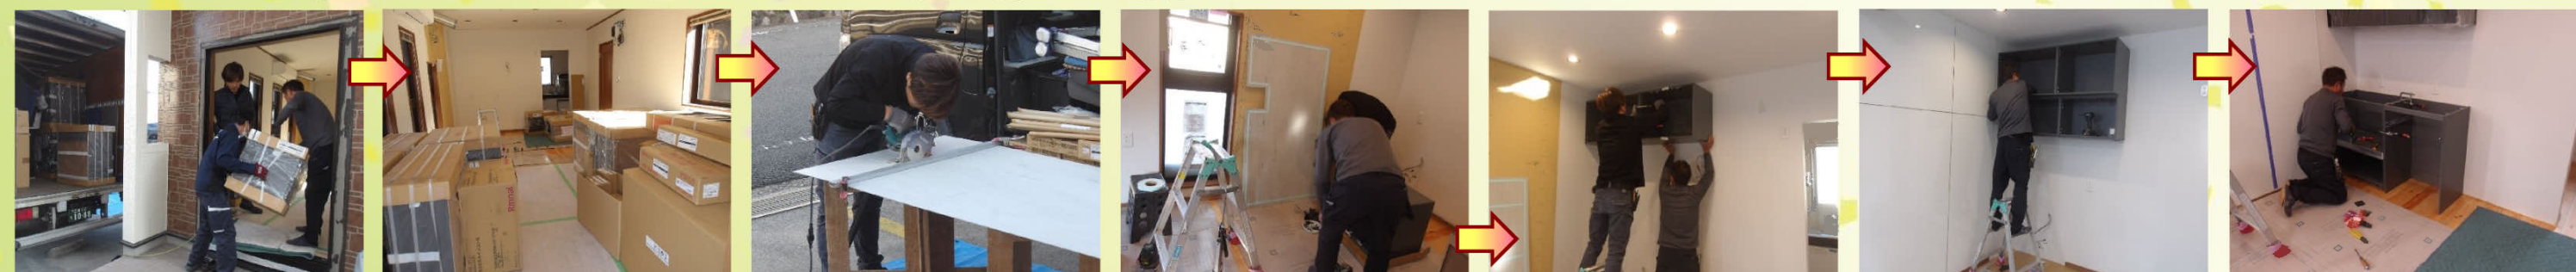

キッチン部材が次々と運び込まれていきます。

収納キャビネットを取り付けていきます。



四日市市東阿倉川 改修工事④



≪ キッチン設置工事② ≫



換気扇を取り付けます。



キッチンを設置していきます。

天板が運び込まれ…



水栓金具、ガスコンロ等の部品が取り付けられていきます。



キズや埃が付かないように段ボールで養生して、キッチン設置工事完了です(^^)v


≪ 大工工事③ ≫



フローアで埃を落としてから掃除機を掛け、養生を撤去していきます。



養生撤去完了後、再度掃除機を掛け、窓掃除、床の水拭きなどを行います。

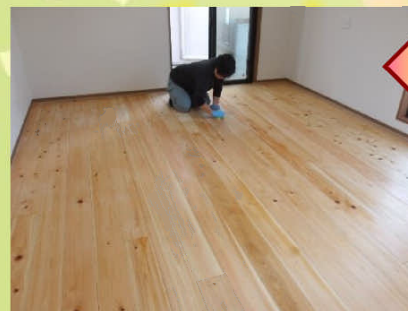

床補修を行い、天然素材の未晒し蜜ロウワックスを薄ーく伸ばしながら塗布していきます。




四日市市東阿倉川 改修工事⑤



≪ 大工工事④ ≫



新しく設置した掃き出し窓と縦すべり出し窓にモールを取り付けます。防水コーキングを打設後、サイズに合わせて加工したモールを取り付けていきます。

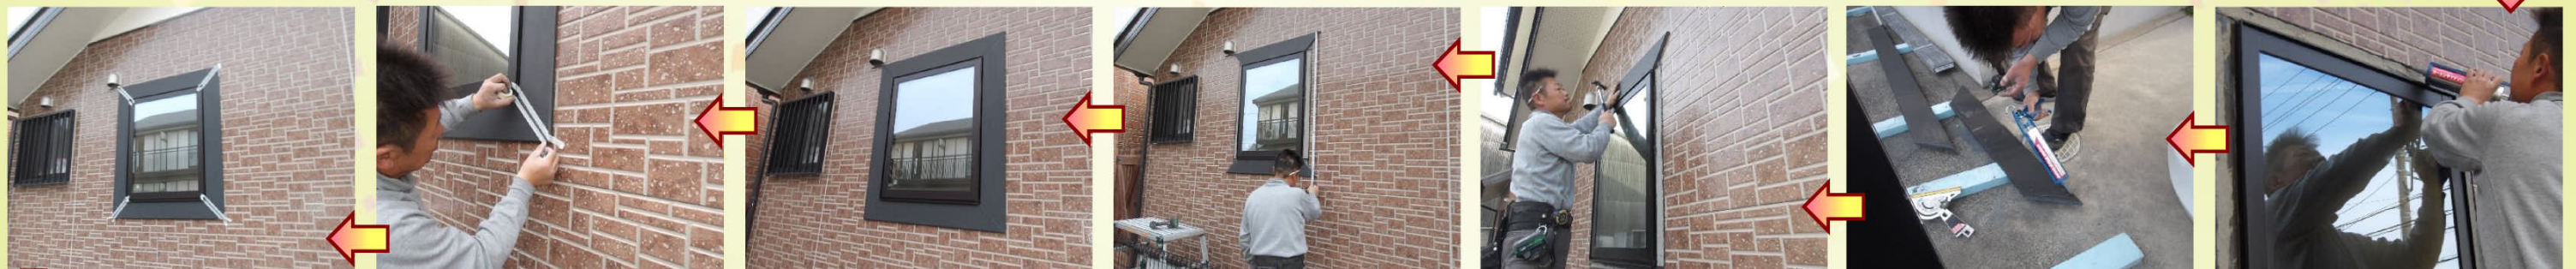

四隅にマスキングテープを貼って、防水コーキングを打設します。



窓モール取り付け完了です(^^)v



≪ 洗面化粧台取り替え工事 ≫

既設の洗面化粧台を撤去して
いきます。




洗面化粧台
取り替え工
事完了です



新しい洗面化粧台を組み立て、設置します。

給排水管を接続して
いきます。



四日市市東阿倉川 改修工事⑥

≪ 既設キッチン解体撤去工事 ≫



解体日までに給排水管の撤去と床養生を済ませておきました。

開口部にマスキング養生ができれば吊戸棚から撤去していきます。



掃除を行い、解体撤去工事完了です(〇)/



クロス紙を捲ってから壁の一部の撤去を行います。



シンクがあった場所の掃除を行います。



≪ 大工工事⑤ ≫




床は現状のままなので給排水口の穴は塞ぎます。断熱材を穴のサイズに合わせて加工し、シリコンで固めます。

床養生をしておきます。




廻縁と幅木を取り付けます。

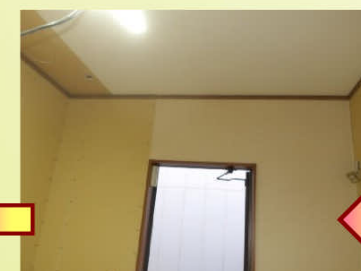

可動棚やハンガーパイプを取り付ける為、壁下地を取り付け、石膏ボードを貼ります。



可動棚やハンガーパイプを取り付ける為、袖壁を造ります。



四日市市東阿倉川
改修工事⑦




≪ クロス工事② ≫

パテ処理を2回行います。



既設のクロス紙を捲っていきます。

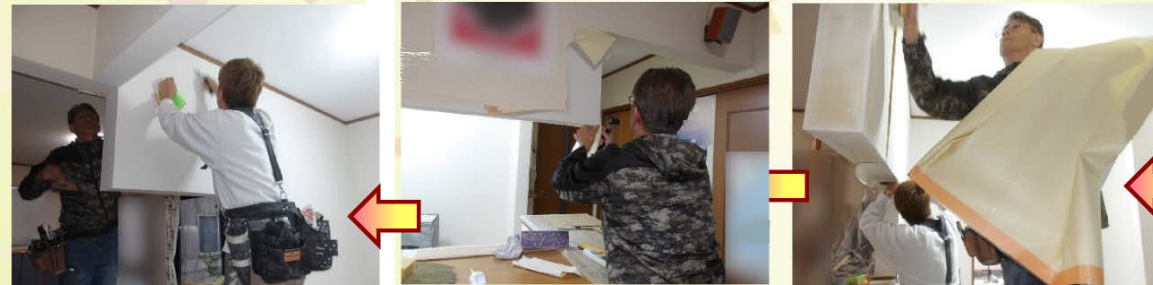

垂れ壁や開口部の壁は二人掛かりでクロス紙を貼っていきます。



クロス紙ののり付けを行い、天井から貼っていきます。

≪ 大工工事⑥ ≫

可動棚の受金物とハンガーパイプを取り付け、棚板を取り付けます。




全ての工事完了です(^^)／

養生板を撤去し、掃除を行います。



床の拭き掃除を行います。

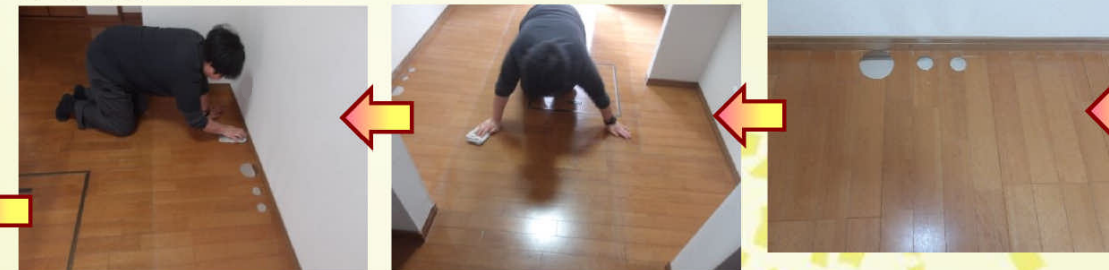

断熱材で塞いでいた穴に
ステンレス製のふたを取
り付けます。



～ 新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修・外構などお住いのことならお気軽にご相談ください！ ～



059-321-4018



<https://m-kouken.com>

